

SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA IZLUČNO NATJECANJE 2026.

Kućne instalacije

POTREBNI MATERIJALI – MODUL 2 – IZRADA I MONTAŽA CIJEVNOG RAZDJELNIKA

r.b.	Naziv	Količina
1.	Cijev Cu ø18x1	750 mm
2.	Vijak (tipla) za obujmice	2
3.	Obujmica cijevna PVC 1/1 za Cu ø18 mm	2
4.	Kuglasti ventil s holenderom 1/2"	4
5.	T - komad Cu ø18-18-18	4
6.	MS prijelaz ø18 1/2" M	4
7.	MS prijelaz ø18 1/2" Ž	2
8.	Odzračni ventil 1/2"	1
9.	Brza spojnica Ž s 1/2" M	1

POTREBNI MATERIJALI – MODUL 3 – IZRADA I MONTAŽA INSTALACIJE S GRIJAĆIM TIJELOM

r.b.	Naziv	Količina
1.	Cijev Pex-Al-Pex $\varnothing 16 \times 2$	4500 mm
2.	Cijev PPR $\varnothing 20 \times 3.4$	3000 mm
3.	Koljeno PPR 90° $\varnothing 20 \times 3.4$ ŽŽ	6
4.	Koljeno 90° za Pex-Al-Pex $\varnothing 16$ ŽŽ	4
5.	Prijelaz Pex-Al-Pex $\varnothing 16$ na 1/2" Ž	2
6.	Prijelaz Pex-Al-Pex $\varnothing 16$ na 1/2" M	2
7.	Prijelazno koljeno Pex-Al-Pex $\varnothing 16$ na 1/2" M	2
8.	Savitljivo crijevo 250 mm 1/2" ŽŽ	2
9.	Izmični (obilazni) luk PPR $\varnothing 20 \times 3.4$	4
10.	Prijelazni komad PPR $\varnothing 20 \times 1/2$ " Ž	2
11.	Prijelazni komad PPR $\varnothing 20 \times 1/2$ " M	2
12.	Kolčak PPR $\varnothing 20$ (mufa ili spojnica)	6
13.	Grijače tijelo-standardni čelični radiator 600x500 (Lipovica Solar 500 četiri članka-zahtjev Šibenika)	1
14.	Radijatorski ventil kutni 1/2"	1
15.	Prigušnica kutna 1/2"	1
16.	Nosači za standardni čelični radiator 600x500 (Lipovica Solar 500) (komplet)	1
17.	Radijatorski prijelaz 1" na 1/2" lijevi	2
18.	Radijatorski prijelaz 1" na 1/2" desni	2
19.	Brtva radijatorska 1"	4
20.	Obujmica cijevna PVC 1/1 za Pex-Al-Pex 16 mm	10
21.	Vijak (tipla) za obujmice	18
22.	Obujmica cijevna PVC 1/1 20 mm	8
23.	Ispusna slavina radijatorska 1/2"	1
24.	Odzračni ventil radijatorski 1/2"	1

NAPOMENA: Količina materijala se odnosi na jedno radno mjesto. Potrebno je nabaviti materijal za sve prijavljene natjecatelje i dio za rezervu.


Zid od siporeksa ili drveni stalak na kojem se radi zadatak na izlučnom natjecanju treba biti dimenzija: širina 1250mm, visina 1400mm. Odignut od poda u rasponu od 150 – 210mm.

Tlačenje sistema vodom izvodi se preko brze spojnice.

 - elementi označeni žutom bojom se odnose samo na Šibenik.



world skills Croatia

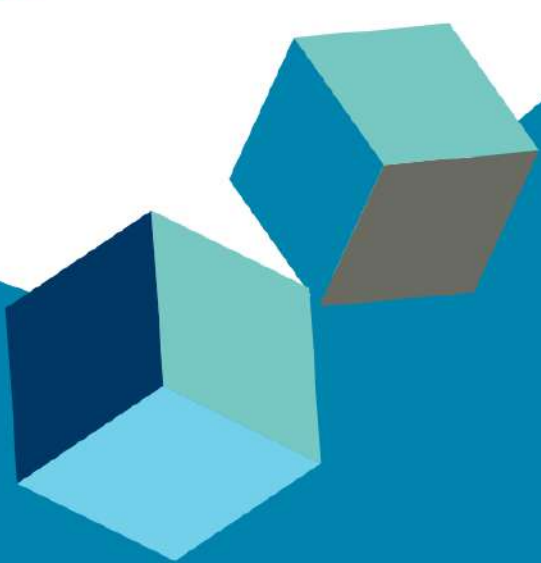

    
@worldskillscroatia



Agencija za
strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih



ESF+
Učinkoviti ljudski
potencijali



Sufinancira
Europska unija



PODRŠKA IZVRSNOSTI,
INOVATIVNOSTI I VIDLJIVOSTI
STRUKOVNOG OBRAZOVANJA
I OSPOSOBLJAVANJA